



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ)

ที่ พท ๗๑๒๐๓/..... วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่ ๓๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) งบประมาณ ๒,๗๒๖,๐๐๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง และตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติดังนี้

ใช้วงเงินราคากลาง เป็นเงิน ๒,๗๒๐,๒๖๒.๖๕.- บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๒,๗๒๖,๐๐๐.- บาท ซึ่งต่ำกว่าราคางบประมาณ ๕,๗๓๗.๓๕ บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน แบ่งงวดงานโครงการเพื่อจ่ายเงินจำนวน ๒ งวดงาน (เมื่องานแล้วเสร็จ)

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับพื้นที่ เทคอนกรีตพื้นทางเดินแล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่ เทคอนกรีตบันไดแล้วเสร็จ
- ฐาน คานคอดิน เสาคาน และวางแผ่นพื้นพร้อมเทคอนกรีตสะพานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเหล็กราวบันไดและสะพานแล้วเสร็จ
- วางท่อ และสายเมนระบบไฟฟ้าตามทางเดินที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ( งวดสุดท้าย ) เป็นเงินร้อยละ ๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับพื้นวางแผ่นอิฐศิลาแลงแล้วเสร็จ
- ทำผิวพื้น บันได พร้อมลงสีแล้วเสร็จ
- ทำปูนปั้น ราวบันได ราวสะพาน พร้อมลงสีแล้วเสร็จ
- ติดตั้งรูปปูนปั้น บ่อปูนปั้นแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ พัดลมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง


เป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- สูตรค่า K ใช้สูตรงานอาคาร


ใช้สูตร  $K_๑ = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ (t/l_๐ + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๕๐ MT/Mo + ๐.๑๐ St/So$

พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดของราคากลางมาพร้อมด้วยนี้แล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธุ์รัตน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุทธิชัย คำคง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีณยู จันทรวง)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

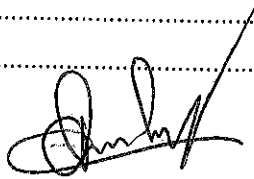


(นายนิยม นวลเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....



(นายนิพันธ์ เมืองสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำตอก (ถ้ำสุขใจ)

ค่าใช้จ่ายงวดที่ 1

1	งานก่อสร้างทางเดิน(งานวิศวกรรม)	42,137.28
2	งานก่อสร้างบันได(งานวิศวกรรม)	91,746.62
3	งานก่อสร้างสะพาน(งานวิศวกรรม)	78,999.12
4	งานลานอิฐคิลาแลง	
	- ปรับพื้นที่,ลงทราย	22,486.52
	- อิฐคิลาแลง	305,916.00
	- ติดตั้งอิฐ	25,200.00
5	งานไฟฟ้า	
	- สาย NYY 2x10 sq.mm.	19,055.00
	- สาย VCT 3x2.5 sq.mm.	47,918.00
	- สาย VCT-G 3x4 sq.mm.	11,400.00
	- ท่อ HDPE คาคสั้ม 32 mm.	4,200.00
	- ท่อ HDPE คาคสั้ม 20 mm.	32,340.00
	รวมค่างาน	681,398.54
	Factor f 1.3024	887,453.46
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	
	- ขนย้ายปูนปอดแลนค์	5,483.50
	- ขนย้ายทรายหยาบ	55,335.15
	- ขนย้ายหินเบอร์1-2	30,708.53
	- ขนย้ายไวนิล	35.35
	- ขนย้ายเหล็ก	922.94
	- ขนย้ายไม้แบบ	1,180.80
	- ขนย้ายเสาสำเร็จรูป	3,366.00
	- ขนย้ายแผ่นพื้น	11,324.88
	- ขนย้ายวงบ่อ	2,642.47
	- ขนย้ายทรายหยาบ(สะพาน)	13,485.58
	- ขนย้ายปูนปอดแลนค์(สะพาน)	4,294.11
	- ขนย้ายหินเบอร์1-2(สะพาน)	21,256.16
	- ขนย้ายอิฐคิลาแลง	84,936.60
	รวมค่างานทั้งหมด	1,122,425.53
	งบประมาณราคากลาง	2,720,262.65 บาท
	วงเงินก่อสร้างในงวดนี้คิดเป็นร้อยละ	41.26
	จ่ายเงินน้อยกว่าค่างานที่ก่อสร้างจริง จ่ายเงินเพียงร้อยละ	35
	งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ ตามจำนวนที่เหลือคิดเป็นร้อยละ	65

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธรัตน์)


ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิชัย คำคง)

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีณัฐ จันทร์คง)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่

วันที่ 9๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแปลนปรับปรุงใหม่เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลือกอก (ถ้ำสุขใจ) หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนที่ ๓๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) รายละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น

## ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบรูปแบบรายการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดราคากลาง ปรากฏว่า แบบแปลน อบต.เขาชัยสนเลขที่ ๑๒/๒๕๖๓ และ รายละเอียดประกอบอื่นๆ ยังมีข้อบกพร่องเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาในภายหลัง ประกอบกับพื้นที่ ภายในถ้ำลือกอก มีสภาพพื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการพัฒนาโดยใช้แรงงาน ของ อบต. ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงแบบรายการประกอบการคำนวณราคากลางใหม่ให้มีความสอดคล้องกับ การคำนวณราคากลางและพื้นที่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อเสนอ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติใช้แบบแปลนและ รายละเอียดตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๑๒/๒๕๖๓ ที่ทำการปรับปรุงใหม่ตามที่แนบมา เพื่อดำเนินการ กำหนดราคากลางและใช้ประกอบการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธรัตน์)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิชัย คำคง)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรัณยู จันทร์คง)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ  
 ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(นายนิยม นวลเกลี้ยง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายนิพันธ์ เมืองสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลือกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลือกอ (ถ้ำสุขใจ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,726,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 2,720,262.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญรัตน์ พันธุ์รัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุทธิชัย คำคง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศรีณยู จันทร์คง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำถ้ำล่อ (ถ้ำสีไข่มุก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำถ้ำล่อ (ถ้ำสีไข่มุก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาย้อยสน อำเภอ เขาย้อยสน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

นายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยสน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 9 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	329,217.56	
สรุป	ราคากลาง (.....) <u>สองล้านเจ็ดแสนสองร้อยหกสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์ .....</u>	ราคากลาง 2,720,262.65	







# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กรมงาน/งาน งานก่อสร้างทางเดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำล่อกอ (ถ้ำสุโข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำล่อกอ (ถ้ำสุโข)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาศิโยสน อำเภอ เขาศิโยสน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาศิโยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาศิโยสน

แบบ ปร. 4 7แบบ มีจำนวน 3 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นขุ่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทางเดิน  เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	140,532.49	1.3024	183,029.51	
รวมค่าก่อสร้าง				183,029.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 113.04 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,619.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 183,029.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศรีณัฐ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:08:38

### แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทางเดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลือกอ (ถ้ำสุโข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลือกอ (ถ้ำสุโข)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					42,137.28	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					98,395.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								140,532.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 140,532.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศรัณยู์ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ค่าแรงปรับพื้นที่ - ทายทรายปรับระดับ - คอนกรีต 1:2:4	11.304	ลบ.ม.	0.00	0.00	118.40	1,338.39	1,338.39	
		5.652	ลบ.ม.	467.29	2,641.12	99.00	559.55	3,200.67	
		11.300	ลบ.ม.	1,749.72	19,771.83	436.00	4,926.80	24,698.64	
		900	ม.รวม	2,083.18	1,874.86	5.00	4.50	1,879.36	
		15.360	ลบ.พ.	575.70	8,842.75	133.00	2,042.88	10,885.63	
		3.840	กก.	35.05	134.59	0.00	0.00	134.59	
		-	-	4,910.94	33,265.15	791.40	8,872.12	42,137.28	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม - คอนกรีตพิมพ์ลาย(ปูซีเมนต์ผสม) - คอนกรีตพิมพ์ลาย(นํ้ายาผสมปูน)	5.440	ตัน	2,663.56	14,489.76	0.00	0.00	14,489.77	
		135.640	ลิตร	79.80	10,824.07	0.00	0.00	10,824.07	
		-	-	-	-	-	-	-	

ศรีณัฐ จันทรวง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตพิมพ์ลาย(ทรายละเอียด)	18,040	ลบ.ม.	514.02	9,272.92	0.00	0.00	9,272.92	
	- คอนกรีตพิมพ์ลาย(น้ำผสมปูน)	1,356,400	ลิตร	0.01	13.56	0.00	0.00	13.56	
	- คอนกรีตพิมพ์ลาย(ตาข่ายกรงไก่)	5,020	ม.ฉน	520.00	2,610.40	0.00	0.00	2,610.40	
	- คอนกรีตพิมพ์ลาย(ทาสีทาหลังคา)	135,640	ตร.ม.	51.08	6,928.49	0.00	0.00	6,928.49	
	- ค่าแรงงานคอนกรีตพิมพ์ลาย	135,640	ตร.ม.	0.00	0.00	400.00	54,256.00	54,256.00	
	รวมค่าวัสดุโดยกรม	-	-	3,828.47	44,139.20	400.00	54,256.00	98,395.21	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							140,532.49	

ศรีณัฐ จันทรัตน์

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:39

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กรมงาน/งาน **งานติดตั้งอิฐสีลานแดง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำล่อกอ (ถ้ำสุโขทัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำล่อกอ (ถ้ำสุโขทัย)**

สถานที่ก่อสร้าง **ตำบล เขาย้อยสน อำเภอ เขาย้อยสน จังหวัด พัทลุง**

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยสน**

แบบ **ปร. 4** ที่แบบ **มีจำนวน 3 หน้า**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<b>งานติดตั้งอิฐสีลานแดง</b>  <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินลงทุนบางส่วน 0 % เงินประกันผลงานทุก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	404,002.17	1.3024	526,172.42	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>526,172.42</b>	

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างจำนวน **630.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 835.19 บาท/ตารางเมตร**  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม **526,172.42 บาท ต่อ 1 หน่วย**

### แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งอิฐสีถาวร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำถ้ำถ้ำ (ถ้ำสูงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำถ้ำถ้ำ (ถ้ำสูงใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาย้ายสน อำเภอ เขาย้ายสน จังหวัด พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้ายสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้ายสน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					22,486.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					381,515.65	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>								<b>404,002.17</b>	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 404,002.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศรีณัฐ ชันทรคง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ปรับพื้นที่ด้วยแรงงานคน - ทรายหยาบปรับระดับ  รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	56,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	118.40	6,630.40	6,630.40		
		28,000	ลบ.ม.	467.29	13,084.12	99.00	2,772.00	15,856.12		
		-	-	467.29	13,084.12	217.40	9,402.40	22,486.52		
		8,268,000	กอน	37.00	305,916.00	0.00	0.00	305,916.00		
		630,000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	25,200.00	25,200.00		
		290	ตัน	2,663.56	772.43	0.00	0.00	772.43		
		880	ลบ.ม.	467.29	411.21	0.00	0.00	411.22		
		1,770	ลบ.ม.	420.56	744.39	0.00	0.00	744.39		
		159,750	ลิตร	0.01	1.59	0.00	0.00	1.60		
		.069	ตัน	17,681.31	1,220.01	0.00	0.00	1,220.01		
2	งานสถาปัตยกรรม - วัสดุสีทาผนัง - ค่าแรงงานติดตั้งวัสดุสีทาผนัง - งานปูนรักรอยวัสดุสีทาผนัง(ปูน) - งานปูนรักรอยวัสดุสีทาผนัง(ทรายหยาบ) - งานปูนรักรอยวัสดุสีทาผนัง(หิน1-2) - งานปูนรักรอยวัสดุสีทาผนัง(น้ำผสมคอนกรีต) - งานปูนรักรอยวัสดุสีทาผนัง(เหล็ก 10 มม)	8,268,000	กอน	37.00	305,916.00	0.00	0.00	305,916.00		
		630,000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	25,200.00	25,200.00		
		290	ตัน	2,663.56	772.43	0.00	0.00	772.43		
		880	ลบ.ม.	467.29	411.21	0.00	0.00	411.22		
		1,770	ลบ.ม.	420.56	744.39	0.00	0.00	744.39		
		159,750	ลิตร	0.01	1.59	0.00	0.00	1.60		
		.069	ตัน	17,681.31	1,220.01	0.00	0.00	1,220.01		


สรุณยู จันทรวง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานเพิ่มพลายปูนรีดรอบอิฐค้ำเสา	315.000	เมตร	0.00	0.00	150.00	47,250.00	47,250.00	
	รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรม	-	-	21,269.75	309,065.63	190.00	72,450.00	381,515.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								404,002.17	

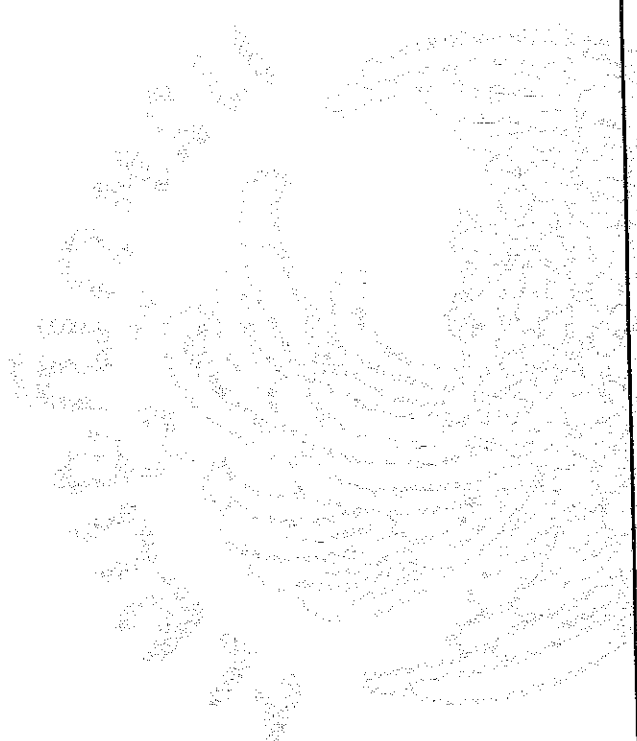

**แบบสรุปค่างก่อสร้าง**

กลุ่มงาน/งาน **งานบันได**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำล่อถ่อ (ถ้ำสุโขง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำบันไดล่อถ่อ (ถ้ำสุโขง)**

สถานที่ก่อสร้าง **ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง**

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน**

แบบ ป.ร. 4 **ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า**

จำนวนราคากลาง **เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<b>งานบันได</b> <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินลงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	330,974.56	1.3024	431,061.26	
<b>รวมค่างก่อสร้าง</b>				<b>431,061.26</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน **114.28 ตารางเมตร** เฉลี่ย **3,771.97 บาท/ตารางเมตร**

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่างก่อสร้าง รวม **431,061.26 บาท** ต่อ 1 หน่วย

ศรีณัฐ สันทรคง

25 พฤศจิกายน 2563 09:08:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร งานป็นัด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำถอกอ (ถ้ำสูงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำถอกอ (ถ้ำสูงใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกษไชยสัน อำเภอ เกษไชยสัน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษไชยสัน / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษไชยสัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					91,746.62	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					239,227.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								330,974.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย 330,974.56

ศรีณัฐ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานคอนกรีตบันได - งานปรับระดับพื้นที่ชั้นบันได - ไม่แบบ - ตะปู - งานติดตั้งเหล็ก rD 9 มม. - งานลวดผูกเหล็ก	10,850	ลบ.ม.	1,749.72	18,984.46	498.00	5,403.30	24,387.76	
		10,850	ลบ.ม.	0.00	0.00	239.00	2,593.15	2,593.15	
		55,770	ลบ.พ.	575.70	32,106.78	133.00	7,417.41	39,524.20	
		19,920	กก.	35.05	698.19	0.00	0.00	698.20	
		1,125	ต้น	17,043.45	19,173.85	4,100.00	4,612.50	23,786.36	
		20,250	กก.	37.38	756.94	0.00	0.00	756.95	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	19,441.28	71,720.22	4,970.00	20,026.36	91,746.62	
2	งานสถาปัตยกรรม - งานพิมพ์ลายบันได(ปูน) - งานพิมพ์ลายบันได(นํ้ายาผสม) - งานพิมพ์ลายบันได(ทรายละเอียด)	9,360	ต้น	2,663.56	24,930.92	0.00	0.00	24,930.92	
		233,290	ลิตร	79.80	18,616.54	0.00	0.00	18,616.54	
		31,020	ลบ.ม.	514.02	15,944.90	0.00	0.00	15,944.90	

ศรีณัฐ จันทรวง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพิมพ์ลายบันได(น้ำผสมปูน)	2,332.900	ลิตร	0.01	23.32	0.00	0.00	23.33	
	- ตะแกรงกรงไก่	8.640	ม <sup>2</sup>	520.00	4,492.80	0.00	0.00	4,492.80	
	- ค่าแรงงานพิมพ์ลายบันได	233.290	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	163,303.00	163,303.00	
	- งานพิมพ์ลายบันได(ทาสีทาหลัง)	233.290	ตร.ม.	51.08	11,916.45	0.00	0.00	11,916.45	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	3,828.47	75,924.93	700.00	163,303.00	239,227.94	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>330,974.56</b>	

ศรีณัฐ จันทร์ศรีคง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างสะพานข้ามลำธาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอดอ้อ (ถ้ำคู่ขี้ใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอดอ้อ (ถ้ำคู่ขี้ใจ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานข้ามลำธาร  เงินไม่เบิกค่าใช้จ่าย Factor F เงินลงทุนทางกาย 0 % เงินประกันผลงานพัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	169,755.70	1.3024	221,089.82	
รวมค่าก่อสร้าง				221,089.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 33.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,699.69 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 221,089.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศรีณัฐ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:08:39





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอิฐก่อธรรม - เสาสำเร็จรูป 4"x4" - แผ่นพื้นสำเร็จรูป - คานรงคั้งตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป - งานชุดค้ำวางตอม่อ - งานบ่อ - งานคอนกรีตหยาบ - ตะปู - งานคอนกรีต 1:2:4 - เหล็กตะแกรงวางพื้นขนาดØ4mm.#0.20x0.20ม. - เหล็ก rb 6mm. - เหล็ก DB 12 - ลวดผูกเหล็ก	21.400	เมตร	200.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	
		110.000	เมตร	90.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
		33.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	825.00	825.00	
		20.360	ลบ.ม.	0.00	0.00	239.00	4,866.04	4,866.04	
		38.000	ทอน	100.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
		13.580	ลบ.ม.	1,485.04	20,155.84	498.00	6,762.84	26,929.68	
		6.690	กม.	35.05	234.48	0.00	0.00	234.48	
		1.650	ลบ.ม.	1,749.72	2,887.03	0.00	0.00	2,887.04	
		.396	ม.ว.ม.	2,083.18	824.93	5.00	1.98	826.92	
		.081	ตัน	17,681.31	1,432.18	4,100.00	332.10	1,764.29	
		.052	ตัน	16,207.79	842.80	3,300.00	171.60	1,014.41	
2.390	กม.	37.38	89.33	0.00	0.00	89.34			

ศรีณัฐ จันทร์พรคอง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานติดตั้งแบบบ - งานติดตั้งไม้ค้ำยัน รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม - เหล็กอาวสังกะสี 2" คาบเหล็ก - พุกเหล็ก 1/2" - PLATE เหล็ก 4"x4"x4 mm. - ค่าแรงติดตั้งราวกันตก - งานปูผนังราวบันได(ปูน) - งานปูผนังราวบันได(นำยาผสม) - งานปูผนังราวบันได(ทรายละเอียด) - งานปูผนังราวบันได(นำผสมปูน)	26.760	ลบ.พ.	575.70	15,405.73	133.00	3,559.08	18,964.81	
		8.020	ลบ.พ.	575.70	4,617.11	0.00	0.00	4,617.11	
		-	-	40,820.87	62,480.43	8,300.00	16,518.64	78,999.12	
		71.700	เมตร	110.83	7,946.51	0.00	0.00	7,946.51	
		152.000	ตัว	22.50	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	
		38.000	แผ่น	22.00	836.00	0.00	0.00	836.00	
		43.200	เมตร	0.00	0.00	161.00	6,955.20	6,955.20	
		.460	ต้น	2,663.56	1,225.23	0.00	0.00	1,225.24	
		11.470	ลิตร	79.80	915.30	0.00	0.00	915.31	
		1.520	ลบ.ม.	514.02	781.31	0.00	0.00	781.31	
114.700	ลิตร	0.01	1.14	0.00	0.00	1.15			

เตรียมอยู่ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูเบ้าราวบันได(ตะแกรงกรงไก่)	2.350	ม.งาน	520.00	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	
	- งานปูเบ้าราวบันได(ทาสี)	11.470	ตร.ม.	51.08	585.88	0.00	0.00	585.89	
	- ค่าแรงปูเบ้าราวบันได	71.700	เมตร	0.00	0.00	500.00	35,850.00	35,850.00	
	- พื้นสะพานพื้มพลาย(ปูน)	.880	ตัน	2,663.56	2,343.93	0.00	0.00	2,343.93	
	- พื้นสะพานพื้มพลาย(ไม้ยาผสม)	21.940	ลิตร	79.80	1,750.81	0.00	0.00	1,750.81	
	- พื้นสะพานพื้มพลาย(ทรายละเอียด)	2.910	ลบ.ม.	514.02	1,495.79	0.00	0.00	1,495.80	
	- พื้นสะพานพื้มพลาย(น้ำผสมปูน)	219.400	ลิตร	0.01	2.19	0.00	0.00	2.19	
	- พื้นสะพานพื้มพลาย(ตะแกรงกรงไก่)	1.230	ม.งาน	520.00	639.60	0.00	0.00	639.60	
	- พื้นสะพานพื้มพลาย(ทาสี)	33.000	ตร.ม.	51.08	1,685.64	0.00	0.00	1,685.64	
	- ค่าแรงพื้นสะพานพื้มพลาย	33.000	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	23,100.00	23,100.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	-	-	7,812.27	24,851.33	1,361.00	65,905.20	90,756.58	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							169,755.70	

ศรีณัฐ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กิจกรรม/งาน งานปรับปรุงบันไดเดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประสงค์ราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลือกอ (ถ้ำสุโขทัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลือกอ (ถ้ำสุโขทัย)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หนา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงบันไดเดิม  เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	111,359.12	1.3024	145,034.11	
รวมค่าก่อสร้าง				145,034.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 45.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,155.65 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,034.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานปูเบ้าเบ็ดเดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอดก้อ (ถ้ำสูงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอดก้อ (ถ้ำสูงใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เขาชัยสน

อำเภอ

เขาชัยสน

จังหวัด

พัทลุง

พื้นที่

พัทลุง

แบบ

แบบเลขที่

แบบ

แบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					111,359.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								111,359.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาตาม

111,359.12

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศรัณยู จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม	- ปูนปั้นราวบันไดเดิม(ปูน)	ตัน	2,653.56	1,337.10	0.00	0.00	1,337.11	
			ลิตร	79.80	997.50	0.00	0.00	997.50	
			ลบ.ม.	514.02	853.27	0.00	0.00	853.27	
			ลิตร	0.01	1.25	0.00	0.00	1.25	
			ม.ว.	520.00	239.20	0.00	0.00	239.20	
			เมตร	0.00	0.00	500.00	44,300.00	44,300.00	
			เมตร	0.00	0.00	30.00	549.00	549.00	
			เมตร	110.83	2,914.82	0.00	0.00	2,914.83	
			ตัว	22.50	720.00	0.00	0.00	720.00	
			แผ่น	22.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- ปูนปั้นราวบันไดติดตั้งใหม่(ปูน)	.150	ตัน	2,653.56	399.53	0.00	0.00	399.53	
	- ปูนปั้นราวบันไดติดตั้งใหม่(น้ำยาผสมคอนกรีต)	4.130	ลิตร	79.80	329.57	0.00	0.00	329.57	

ศรีณัฐ จันทรรคง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนบับร้าวบับไม่ติดตั้งใหม่(ทรายละเอียด)	.550	ลบ.ม.	514.02	282.71	0.00	0.00	282.71	
	- ปูนบับร้าวบับไม่ติดตั้งใหม่(น้ำผสมปูน)	41.300	ลิตร	0.01	0.41	0.00	0.00	0.41	
	- ปูนบับร้าวบับไม่ติดตั้งใหม่(ตะแกรงกรงไก่)	.150	ม.งาน	520.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
	- ปูนบับร้าวบับไม่ติดตั้งใหม่(ทาสี)	4.130	ตร.ม.	51.08	210.96	0.00	0.00	210.96	
	- ค่าแรงปูนบับละลายบับไม่ติด	26.300	เมตร	0.00	0.00	500.00	13,150.00	13,150.00	
	- ค่าแรงติดตั้งราวบับไม่ติด	18.300	เมตร	0.00	0.00	161.00	2,946.30	2,946.30	
	- งานพิมพ์ลายบับไม่ติด(ปูน)	1.640	ตัน	2,663.56	4,368.23	0.00	0.00	4,368.24	
	- งานพิมพ์ลายบับไม่ติด(น้ำยาผสม)	40.830	ลิตร	79.80	3,258.23	0.00	0.00	3,258.23	
	- งานพิมพ์ลายบับไม่ติด(ทรายละเอียด)	5.430	ลบ.ม.	514.02	2,791.12	0.00	0.00	2,791.13	
	- งานพิมพ์ลายบับไม่ติด(น้ำผสมปูน)	408.300	ลิตร	0.01	4.08	0.00	0.00	4.08	
	- งานพิมพ์ลายบับไม่ติด(ตะแกรงกรงไก่)	1.510	ม.งาน	520.00	785.20	0.00	0.00	785.20	
	- ค่าแรงงานพิมพ์ลายบับไม่ติด	40.830	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	28,581.00	28,581.00	
	- งานพิมพ์ลายบับไม่ติด(ทาสีทาหลังคา)	40.830	ตร.ม.	51.08	2,085.59	0.00	0.00	2,085.60	


ศรีณัฐ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรม	-	-	11,589.66	21,892.77	1,891.00	89,526.30	111,359.12	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>									<b>111,359.12</b>

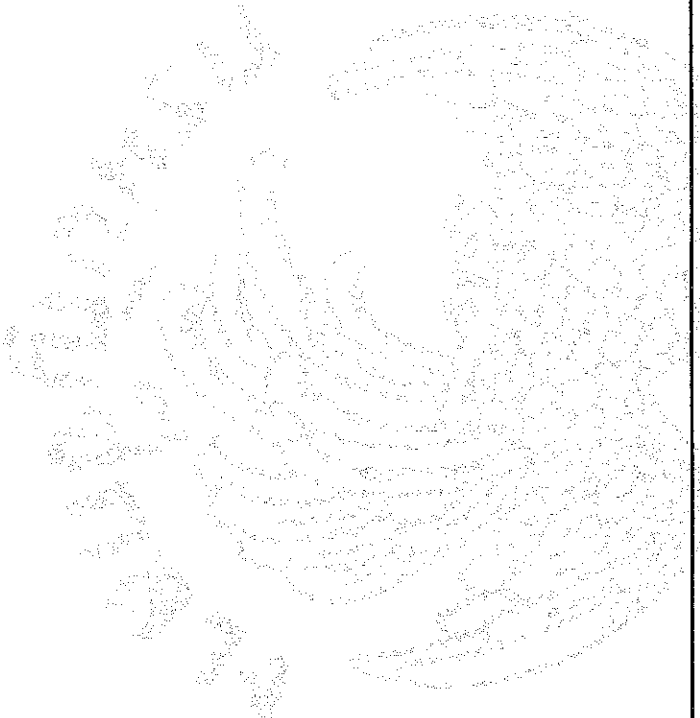

ศรีณัฐ จันทร์คง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:40





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำล่อกอ (ถ้ำสูงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำล่อกอ (ถ้ำสูงใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พิจิตร พื้นที่ แปลงที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					321,204.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								321,204.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 321,204.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศรีณัฐ จันทพงศ์

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:41

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	1.000	ชุด	4,650.00	4,650.00	400.00	400.00	5,050.00	
		43.000	ชุด	810.00	34,830.00	165.00	7,095.00	41,925.00	
		79.000	ชุด	880.00	69,520.00	165.00	13,035.00	82,555.00	
		19.000	ชุด	1,290.00	24,510.00	165.00	3,135.00	27,645.00	
	- ชุดโคมไฟLED Par 38 220V 18 W สีเขียวIP65	1.000	ชุด	1,290.00	1,290.00	165.00	165.00	1,455.00	
	- ชุดโคมไฟLED สปอร์ตไลท์220 V30 WสีเขียวIP65	5.000	ชุด	570.00	2,850.00	150.00	750.00	3,600.00	
	- สาย NY 2x10 sq.mm.	103.000	เมตร	163.00	16,789.00	22.00	2,266.00	19,055.00	
	- สาย VCT 3x2.5 sq.mm.	494.000	เมตร	85.00	41,990.00	12.00	5,928.00	47,918.00	
	- สาย VCT 3x1.5 sq.mm.	407.000	เมตร	45.00	18,315.00	11.00	4,477.00	22,792.00	

ศรีสมัย จันทพงศ์

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE ขนาด 32 mm ✖	100.000	เมตร	24.00	2,400.00	18.00	1,800.00	4,200.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 20 mm ✖	980.000	เมตร	15.00	14,700.00	18.00	17,640.00	32,340.00	
	- โคมขึ้นเซมเซอร์จับความเคลื่อนไหว 220 V IP65	9.000	ตัว	370.00	3,330.00	110.00	990.00	4,320.00	
	- ระบบกราวด์	1.000	งาน	500.00	500.00	120.00	120.00	620.00	
	- อุปกรณ์ต่อท่อ ข้อต่อ+ขาจับท่อสิด30%ของท่อ	1.000	งาน	5130.00	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	
	- ปลั๊กฝังตุ้มกราวด์	3.000	อัน	140.00	420.00	90.00	270.00	690.00	
	- บล็อกลอย	3.000	อัน	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00	
	- หน้ากาก 3 ซอง	3.000	อัน	28.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
	- ชุดหลอดไฟLED เปลวเย็น4W220 Vสี Warm White	8.000	ชุด	435.00	3,480.00	165.00	1,320.00	4,800.00	
	- เบรคเกอร์ RCBO 32 A+ตู้พลาสติกกันน้ำ 6x8 นิ้ว	6.000	ชุด	815.00	4,890.00	110.00	660.00	5,550.00	
	- สาย VCT-G 3x4 sq.mm. ✖	100.000	เมตร	102.00	10,200.00	12.00	1,200.00	11,400.00	

ศรีธัญญา จันทรรคนง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้างระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,367.00	259,953.00	1,898.00	61,251.00	321,204.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>									
<b>321,204.00</b>									



ศรีณัฐ จันทร์คนง

25 พฤศจิกายน 2563 09:17:41



### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำถอกอ (ถ้ำสูงใจ) ต.วชิรวิทย์ ประจวบคีรีขันธ์ (ถ้าสูงใจ) ควอริวิที ประจวบคีรีขันธ์ (ถ้าสูงใจ) / ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำถอกอ (ถ้ำสูงใจ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563



( สุทธิชัย คำคง )

กรรมการกำหนดราคาากลาง



( บุญรัตน์ พันธุ์รัตน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

( ศรีณัฐ จันทร์คง )

กรรมการกำหนดราคาากลาง

